

# Ослепительно Белая



## Матовая краска для потолков

- Содержит частицы мрамора, визуально увеличивает пространство
- Гладкое и белоснежное покрытие
- Выдерживает мытье с мылом и гелем
- Укрывает в 1 – 2 слоя

### Технические данные

|                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                          | Сополимерная дисперсия                                                                                                                                                                                      |
| Разбавитель                        | Вода                                                                                                                                                                                                        |
| Рабочие инструменты                | Кисть, валик, распылитель                                                                                                                                                                                   |
| Сухой остаток (масс)               | ≈ 58 %                                                                                                                                                                                                      |
| Плотность                          | ≈ 1,60 кг/л                                                                                                                                                                                                 |
| Время до нанесения следующего слоя | 1 час                                                                                                                                                                                                       |
| Время полного высыхания покрытия   | 2-4 часа                                                                                                                                                                                                    |
| Расход на один слой                | До 13 м²/л                                                                                                                                                                                                  |
| Цвет                               | Белый                                                                                                                                                                                                       |
| Срок и условия хранения            | 4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке                                                                                                                                   |
| Уход за окрашенной поверхностью    | Через месяц после покраски можно мыть с мягкими моющими средствами (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня). Возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой. |

### Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для потолков и стен. За счет входящих в состав частиц натурального мрамора окрашенная поверхность сильнее отражает свет, помещение кажется светлее, а потолки - выше. Идеально подходит для ремонтных работ в помещениях с низкими потолками и малогабаритных квартирах. Образует превосходное белоснежное и яркое покрытие, визуально скрывает небольшие дефекты поверхности. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков.

### Область применения

Для окраски потолков, потолочных плит, а также стен в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, потолочные плиты из пенополистирола, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

**Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность концентрированной грунтовкой **Luxium (Dulux) Bindo Base** или грунтовкой **Luxium Bindo Primer**. Краску рекомендуется наносить в 1-2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%. Количество слоев зависит от цвета и материала подложки.

### Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

### Распыление


Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

### Степень блеска



Gardner 60°

### Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

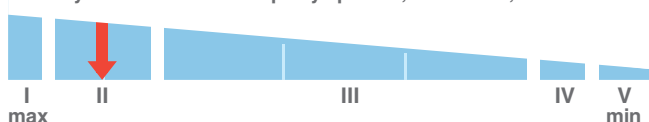

### Упаковка



Только в сети магазинов Лемана ПРО